

ConCorde II

20-28 m og 30-36 m

- 3.000 l. tank, kapacitet pr. tank - 100 hektar



ConCorde II 20-28 m

- 3.000 l. tank, kapacitet pr. tank op til 100 hektar

Høj kapacitet i marken

Kombinationen af enkelhed og funktionalitet gør ConCorde II til en af markedets mest attraktive og moderne trailersprøjter. Vi har været kompromisløse under hele udviklingen og har kun anvendt kvalitetskomponenter. Det betyder lang levetid og lave reparationsomkostninger. Funktionaliteten er gennemtænkt fra a-z, så det et nemt at betjene og servicere sprøjten. Det patenterede Eurofoil®-sprøjtekoncept følger naturligvis med.

Fordele man ikke kan komme udenom

Med en ConCorde II trailersprøjte har sprøjteføreren en enorm sprøjtekapacitet med sig i marken. Han kan således sprøjte op til 100 hektar pr fyldning, hvilket skyldes et lavt væskeforbrug på 30 til 50 liter pr hektar. Der findes ikke et alternativ til en danfoil ConCorde II, der har samme høje kapacitet. Sprøjteføreren kan med den høje kapacitet optimere sit sprøjtearbejde og foretage rettidig sprøjtning i stedet for at bruge tiden på påfyldninger. Dertil kommer at sprøjteføreren med en ConCorde II har en lav egenvægt, hvilket giver fordele ved sprøjtninger på våd og sumpet jord.

Fuldautomatiske vaskeprogrammer

Sprøjten er udstyret med intelligente elektriske ventiler, derfor skal chaufføren ikke længere ud af førehuset for at betjene sprøjten. Alt klares ved et tryk på en knap på DSC skærmen. De 3 fuldautomatiske vaskeprogrammer sikre optimal rengøring af marksprøjten efter hver sprøjtning, samt at restvæsken kan fordeles jævnt på marken.

Load Sensing som standard

Marksprøjten er nem at til- og frakoble og kræver ingen brug af PTO. Alle ConCorde II sprøjter er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik (Load Sensing) som driver blæser, pumpe og alt fjern hydraulik. Bom funktionerne er proportionale hvilket giver en helt glidende og optimal bomstyring. Det er vigtigt, at traktoren er udstyret med LS og som minimum kan levere 90 ltr. ved 190 bar.

Gennemtænkt design

ConCorde II trailersprøjten kan monteres i traktorens trækbom, hvor der kan tilvælges kugletræk eller hitchkrog. Sprøjten er opbygget med fast træk, som tilbehør kan monteres styrbar træk. Den integrerede dobbeltblæser samt bomme styres præcis af den kraftige parallellift. Tanken der er fremstillet af kunststof, rummer 3000 liter. Pumpen er en 160 l membran-pumpe med 4 kamre. Fra pumpen føres sprøjtevæsken gennem filter og flowmåler til 7 sektionsventiler, der så forsyner bomsektionernes patenterede Eurofoil® forstøvere.

Bommen er 2-delt og leveres fra 20 til 28 m arbejdsbredde. Inder- og yderbommen er fremstillet af aluminium – og derfor let og stabil. Som en yderligere sikring er bommen ophængt i et pendulophæng der tilmed stabiliseres af støddæmpere. Bommens stilling kan finjusteres ved hjælp af en kipcylinder. Højdeindstil-ling og sidebommenes ind- og udfoldning reguleres hydraulisk fra betjeningsboksen.





Udstyr til ConCorde II

Standard udstyr på ConCorde II trailersprøjte 20-28 m (2-delt)

- 3 Fuldautomatiske vaskeprogrammer
- El ventiler der kan betjenes fra kabinen
- Elektronisk overvågning af ventiler
- Elektronisk niveaumåling i tank
- Roterende tankrenser
- Automatisk styret AR 160 l membranpumpe
- Seperat pumpe til hurtigt bomskyl
- Proportional hydraulikventiler til bomstyring v
- Standard hjulstørrelse 12.4x46 eller 18.4x38
- 3000 ltr. sprøjtetank med skala
- 270 ltr. opvarmet skyllevandstank kpl. med bomskyllesystem
- 15 ltr. tank til håndvask
- Pendulophængt sprøjtebom med aluminium bomrør
- 2-delt bom
- Bom opdelt i 7 delbredder
- Hydraulisk proportional styrede blæsere
- 1 stk. selvrensende trykfilter, 1 stk. sugefilter og filter for rentvandspumpe
- Kemikaliefylder
- Skab for værnemidler
- Prodsøje 50 mm til hitchkrog
- Hjulskærme
- DSC (danfoil Spray Controller) med joystick
- Bom tilt
- Luftaffjedret hjulaksel
- Hydraulisk affjedret parallellift
- Overløbs- og tilbageløbssikring
- Hydraulisk bremser
- Eurofoil® forstøvere og drypstop

Ekstra udstyr til ConCorde II trailersprøjte 20-28 m (2-delt)

- Endedyser
- Selvnivellerende bom 2 eller 4 sensorer
- Rough Terrain Control (RTC)
- Udvendigt vaskeudstyr med slangerulle
- Højtryksrenser med slangerulle
- TrackControl - styrbar træk
- Arbejdslys, LED
- Kemikalieskab
- Elektronisk vindmåler
- Automatisk fyldeudstyr
- Hjulføler
- Beskyttelsesskjold, bund
- Kugletræk
- Individuel bomløft
- Ekstra display på sprøjten
- Luftbremser
- Ekstra monteringssæt til traktor 2
- Stort DSC joystick
- Stort display 7"
- Opkobling til ISOBUS GPS
- GPS bomstyrings- og guidance computer med antenne (flere varianter)
- Udstyr til flydende gødning
- DSC Injectionssystem til 5 pumper (kan kun monteres på nye sprøjter og kan dermed ikke eftermonteres)


Se en detaljeret beskrivelse af ekstraudstyret på side 41-45

Standardudstyr på ConCorde II trailersprøjte 20-28 m 2-delt



Træk og støttefod

ConCorde II monteres med trækbom, hvor der er udskiftelig træk, der kan tilvælges kugletræk eller hitchkrog. Støttefoden er hydraulisk.



Pendulophængt sprøjtebom

Den pendulophængte sprøjtebom sikrer en nøjagtig styring, en optimal affjedring af bommen.




Bomrør i Alu

For at sikre en holdbar og stabil bom, bygges ConCorde II inder- og yderbomme i aluminium. - alle bomme er 2-delte og sprøjtelinje i rustfrit stål.



Luftaffjedret hjulaksel

Den luftaffjedrede hjulaksel sikrer både en optimal afdæmpning af trailersprøjten i ujævn terræn samt en effektiv affjedring af bommen.



270 l. rentvandstank

Optimal rengøring af sprøjten, da vandet er opvarmet via sprøjtens hydraulik.



LED Baglys og markeringslys

ConCorde II marksprøjte er naturligvis monteret med godkendte LED baglys og markeringslys.




7 sektionsopdeling

Bommene er opdelt i 7 sektioner og giver dig høj fleksibilitet i sprøjtearbejde og mulighed for afblænding af en eller flere sektioner.



3.000 l. sprøjtetank

ConCorde II leveres med en 3.000 l. sprøjtetank i kunststof. Dermed sikres en langtidsholdbar tank med et unik design.



Håndvask 15 l.

Håndvaskebeholderen indeholder 15 l. rent vand, nok til vask af hænder.



Lav egenvægt

Lav egenvægt giver danfoil ConCorde II en klar fordel i forhold til konventionelle sprøjter.



Hydraulisk affjedrede parallarme


De hydraulisk styrede og affjedrede parallelarme sikrer en præcis styring af bomhøjden samt en eksemplarisk affjedring, der sikrer en stabil bom.



Skab for værnemidler

Til opbevaring af værnemidler.

Standardudstyr på ConCorde II trailersprøjte 20-28 m 2-delt




LS - Hydraulik

Marksprøjten er nem at til- og frakoble og kræver ingen brug af PTO. Alle ConCorde II sprøjter er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik (Load Sensing)



Transport

Bommene placeres i transportstilling, hvormed der sikres en lav transportbredde samt en optimal vægtfordeling.



Hydraulisk bremse

ConCorde II er monteret med en hydraulisk bremse, der er med til at optimere din sikkerhed.



DSC (danfoil Spray Controller)

danfoils nye PC-baserede sprøjtecomputer med touchscreen og Joystick sikrer en optimal og overskuelig betjening af sprøjtens funktioner, læs mere på s. 35




Blæserne

ConCorde II er udstyret med hydraulisk proportional styrede blæsere, som sikrer et nøjagtigt lufttryk. Blæserne styres via danfoil DSC Spray Controller og Joystick.



Pumpe

ConCorde II er monteret med en AR 160 l membranpumpe.



Overløbs- og tilbageløbssikring

ConCorde II marksprøjte er monteret med overløbs og tilbageløbssikring, således miljøforurening forebygges.



Kemikaliefyldeudstyr

Den 30 l. kemikaliefylder kan trækkes ned for optimal betjening. Det indbyggede rensehoved fjerner nemt kemikalierester fra tomme dunke.




Automatisk vaskeprogrammer

Sprøjten kan rengøres fra kabinen med 3 automatiske vaskeprogrammer. Der er elektronisk overvågning på alle elventiler.



Elektronisk tanksensor

ConCorde II leveres som standard med en tanksensor, der elektronisk måler tankindholder. Dette kan aflæses direkte på DSC skærmen



Proportional hydraulik

Alle bom funktioner er udstyret med proportional ventiler. Det sikere en blød og glidende styring af bommen for optimal bomstyring.



Elektrisk overvågning

Alle ventiler er elektrisk overvåget, og giver chaufføren besked hvis der opstår en fejl.



ConCorde II Heavy-Duty 28-30 m

- 3.000 l. tank, kapacitet pr. tank op til 100 hektar

Høj kapacitet i marken

Kombinationen af enkelhed og funktionalitet gør ConCorde II til en af markedets mest attraktive og moderne trailersprøjter. Vi har været kompromisløse under hele udviklingen og har kun anvendt kvalitetskomponenter. Dette betyder lang levetid og lave reparationsomkostninger. Funktionaliteten er gennemtænkt fra a-z, så det er nemt at betjene og servicere sprøjten. Det patenterede Eurofoil®-sprøjtekoncept følger naturligvis med. Uanset, hvilken danfoil model der vælges, er der betydelige kapacitets og forbrugsmæssige fordele.

Fordele man ikke kan komme udenom

Med en ConCorde II trailersprøjte har sprøjteføreren en enorm sprøjtekapacitet i marken. Han kan således sprøjte op til 100 hektar pr fyldning, hvilket skyldes et lavt væskeforbrug på 30 til 50 liter pr hektar. Der findes ikke et alternativ til en danfoil ConCorde II, der har samme høje kapacitet. Sprøjteføreren kan med den høje kapacitet optimere sit sprøjtearbejde og foretage rettidig sprøjtning i stedet for at bruge tiden på påfyldninger. Og når den høje kapacitet kobles sammen med en sprøjtebom på 30 meter kan sprøjteføreren behandle store markarealer på rekordtid. Dertil kommer at sprøjteføreren med en ConCorde II har en lav egenvægt, hvilket giver fordele ved sprøjtninger på vådt og sumpet jord.

Fuldautomatiske vaskeprogrammer

Sprøjten er udstyret med intelligente elektriske ventiler, derfor skal chaufføren ikke længere ud af førehuset for at betjene sprøjten. Alt klares ved et tryk på en knap på DSC skærmen. De 3 fuldautomatiske vaskeprogrammer sikre optimal rengøring af marksprøjten efter hver sprøjtning, samt at restvæsken kan fordeles jævnt på marken.

Load Sensing som standard

Marksprøjten er nem at til- og frakoble og kræver ingen brug af PTO. Alle ConCorde II sprøjter er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik (Load Sensing) som driver blæser, pumpe og alt fjern hydraulik. Bom funktionerne er proportionale hvilket giver en helt glidende og optimal bomstyring. Det er vigtigt, at traktoren er udstyret med LS og som minimum kan levere 95 ltr. ved 190 bar.

Gennemtænkt design

ConCorde II trailersprøjten kan monteres i traktorens trækbom, hvor der kan tilvælges kugletræk eller hitchkrog. Sprøjten er opbygget med fast træk, som tilbehør kan monteres styrbar træk. Den integrerede dobbeltblæser samt bomme styres præcis af den kraftige parallellift. Tanken, der er fremstillet af kunststof, rummer 3000 liter. Pumpen er en membran-pumpe med 4 kamre. Fra pumpen føres sprøjtevæsken gennem filter og flowmåler til 7 sektionsventiler, der så forsyner bomsektionernes patenterede danfoil forstøvere.

Bommen er 2-delt og leveres fra 28 til 30 m arbejdsbredde. Inder-, og yderbommen er fremstillet af aluminium – og derfor let og stabil. Som en yderligere sikring er bommen ophængt i et pendulophæng, der tilmed stabiliseres af støddæmpere. Bommens position kan finjusteres ved hjælp af en kipcylinder. Derudover er der monteret individuel bomløft, der giver maksimal fleksibilitet i sidejusteringen af bommene. Sidebommenes ind- og udfoldning reguleres hydraulisk fra betjeningsboksen.





Udstyr til ConCorde II HD

Med den 2-delte ConCorde II 28 til 30 meter er der ikke gået på kompromis. Bomme er i aluminium for optimal bomstabilitet og mekanisk afvigerled samt individuel bomløft (-også negativ) er standard udstyr - sådan!!!

Standard udstyr på ConCorde II trailersprøjte 28-30 m (2-delt)

- 3 Fuldautomatiske vaskeprogrammer
- El ventiler der kan betjenes fra kabinen
- Elektronisk overvågning af ventiler
- Elektronisk niveaumåling i tank
- Individuel bomløft -også negativ
- Automatisk styring af lufttryk
- Automatisk styret AR 160 l membranpumpe
- Seperat pumpe til hurtigt bomskyl
- Standard hjulstørrelse 12.4x46 eller 18.4x38
- 3000 ltr. sprøjtetank med skala
- 270 ltr. opvarmet skyllevandstank kpl. med bomskyllesystem
- 15 ltr. tank til håndvask
- Pendulophængt sprøjtebom i aluminium
- 2-delt bom
- Bom opdelt i 7 delbredder
- 1 stk. selvrensende trykfilter,1 stk. sugefilter og filter for rentvandspumpe
- Kemikaliefylder
- Roterende tankrenser
- Skab for værnemidler
- Prodsøje 50 mm til hitchkrog
- Hjulskærme
- DSC (danfoil Spray Controller) med joystick
- Bom tilt
- Luftaffjedret hjulaksel
- Elektronisk styring af omrørerpumpe
- Hydraulisk affjedret parallellift
- Overløbs- og tilbageløbssikring
- Hydraulisk bremser
- Mekanisk afvigerled
- Eurofoil® forstøvere og drypstop

Ekstra udstyr til ConCorde II trailersprøjte 28-30 m (2-delt)

- Endedyser
- Selvnivellerende bom 4 sensorer
- Rough Terrain Control (RTC)
- Udvendigt vaskeudstyr med slangerulle
- Højtryksrenser med slangerulle
- TrackControl - styrbar træk
- Arbejdslys, LED
- Kemikalieskab
- Elektronisk vindmåler
- Automatisk fyldeudstyr
- Hjulføler
- Beskyttelsesskjold, bund
- Kugletræk
- Ekstra display på sprøjten
- Luftbremser
- Ekstra monteringssæt til traktor 2
- Stort DSC joystick
- Stort display 7"
- Opkobling til ISOBUS GPS
- GPS bomstyrings- og guidance computer med antenne (flere varianter)
- Udstyr til flydende gødning
- DSC Injectionssystem til 5 pumper (kan kun monteres på nye sprøjter og kan dermed ikke eftermonteres)

Se en detaljeret beskrivelse af ekstraudstyret på side 41-45

Standardudstyr på ConCorde II trailersprøjte 28-30 m 2-delt



Træk og støttefod

ConCorde II monteres med trækbom, hvor der er udskiftelig træk, der kan tilvælges kugletræk eller hitchkrog. Støttefoden er hydraulisk og lukkes op under kørsel.



Pendulophængt sprøjtebom

Den pendulophængte sprøjtebom sikrer en nøjagtig styring, en optimal affjedring af bommen og i sidste ende en meget stabil bom.



Bomrør i Alu

For at sikre en holdbar og stabil bom, bygges ConCorde II inder-, mellem- og yderbomme i aluminium - alle bomme er 3-delte.



Luftaffjedret hjulaksel

Den luftaffjedrede hjulaksel sikrer både en optimal afdæmpning af trailersprøjten i ujævnt terræn samt en effektiv affjedring af bommen,



HydraPro hydraulik system

ConCorde II er som standard udstyret med det proportionaltstyrede HydraPro hydrauliksystem.



Baglys og markeringslys

ConCorde II marksprøjte er naturligvis monteret med godkendte baglys og markeringslys.




Hydraulisk affjedrede parallarme

De hydraulisk styrede og affjedrede parallelarme sikrer en præcis styring af bomhøjden samt en eksemplarisk affjedring, der sikrer en stabil bom.



3.000 l. sprøjtetank

ConCorde II leveres med en 3.000 l. sprøjtetank i kunststof. Dermed sikres en langtidsholdbar tank med et unik design.



270 l. rentvandstank

Optimal rengøring af sprøjten, da vandet er opvarmet via sprøjtens hydraulik.



Håndvask 15 l.

Håndvaskebeholderen indeholder 15 l. rent vand.



Transport

Bommene placeres i transportstilling, hvormed der sikres en lav transportbredde samt en optimal vægtfordeling.



7 sektionsopdeling

Bommene er opdelt i 7 sektioner som giver høj fleksibilitet i sprøjtearbejde og mulighed for afblænding af en eller flere sektioner.

Standardudstyr på ConCorde II trailersprøjte 28-30 m 2-delt



Lav egenvægt

Lav egenvægt giver danfoil ConCorde II en klar fordel i forhold til konventionelle sprøjter.



DSC (danfoil Spray Controller)

danfoils nye PC-baserede sprøjtecomputer med touchscreen og Joystick sikrer en optimal og overskuelig betjening af sprøjtens funktioner, læs mere på s. 35.



Automatisk vaskeprogrammer

Sprøjten kan rengøres fra kabinen med 3 automatiske vaskeprogrammer. Der er elektronisk overvågning på alle elventiler.



Pumpe

ConCorde II er monteret med en AR 160 l membranpumpe.



Skab for værnemidler

Til opbevaring af værnemidler.




Mekanisk afvigerled

Det mekaniske afvigerled sikrer din bom ved påkørsel. Afvigerledet kan afvige forud og bagud og vender automatisk tilbage til udgangspositionen.




Kemikaliefyldeudstyr

Den 35 l. kemikaliefylder kan trækkes ned for optimal betjening. Det indbyg--gede rensehoved fjerner nemt kemikalierester fra tomme dunke.




Overløbs- og tilbageløbssikring

ConCorde II marksprøjte er monteret med overløbs og tilbageløbssikring, således miljøforurening forebygges



LS - hydraulik

Marksprøjten er nem at til- og frakoble og kræver ingen brug af PTO. Alle ConCorde II sprøjter er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik (Load Sensing)



Hydraulisk bremse

ConCorde II er monteret med en hydraulisk bremse, der er med til at optimere din sikkerhed.



Individuel bomløft

Individuel bomløft giver maksimal fleksibilitet i sidejusteringen af bommene hvilket gør, at bommene kan tilpasse terrænet.



Elektronisk tanksensor

ConCorde II leveres som standard med en tanksensor, der elektronisk måler tankindholder. Dette kan aflæses direkte på DSC skærmen



ConCorde II 30-36 m Heavy-Duty

- 3.000 l. tank, kapacitet pr. tank op til 100 hektar

Høj kapacitet i marken

Kombinationen af enkelhed og funktionalitet gør ConCorde II til en af markedets mest attraktive og moderne trailersprøjter. Vi har været kompromisløse under hele udviklingen og har kun anvendt kvalitetskomponenter. Dette betyder lang levetid og lave reparationsomkostninger. Funktionaliteten er gennemtænkt fra a-z, så det er nemt at betjene og servicere sprøjten. Det patenterede Eurofoil®-sprøjtekoncept følger naturligvis med. Uanset, hvilken danfoil model der vælges, er der betydelige kapacitets og forbrugsmæssige fordele.

Fordele man ikke kan komme udenom

Med en ConCorde II trailersprøjte har sprøjteføreren en enorm sprøjtekapacitet i marken. Han kan således sprøjte op til 100 hektar pr fyldning, hvilket skyldes et lavt væskeforbrug på 30 til 50 liter pr hektar. Der findes ikke et alternativ til en danfoil ConCorde II, der har samme høje kapacitet. Sprøjteføreren kan med den høje kapacitet optimere sit sprøjtearbejde og foretage rettidig sprøjtning i stedet for at bruge tiden på påfyldninger. Og når den høje kapacitet kobles sammen med en sprøjtebom på 36 meter kan sprøjteføreren behandle store markarealer på rekordtid. Dertil kommer at sprøjteføreren med en ConCorde II har en lav egenvægt, hvilket giver fordele ved sprøjtninger på vådt og sumpet jord.

Fuldautomatiske vaskeprogrammer

Sprøjten er udstyret med intelligente elektriske ventiler, derfor skal chaufføren ikke længere ud af førehuset for at betjene sprøjten. Alt klares ved et tryk på en knap på DSC skærmen. De 3 fuldautomatiske vaskeprogrammer sikre optimal rengøring af marksprøjten efter hver sprøjtning, samt at restvæsken kan fordeles jævnt på marken.

Load Sensing som standard

Marksprøjten er nem at til- og frakoble og kræver ingen brug af PTO. Alle ConCorde II sprøjter er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik (Load Sensing) som driver blæser, pumpe og alt fjern hydraulik. Bom funktionerne er proportionale hvilket giver en helt glidende og optimal bomstyring. Det er vigtigt, at traktoren er udstyret med LS og som minimum kan levere 95 ltr. ved 190 bar.

Gennemtænkt design

ConCorde II trailersprøjten kan monteres i traktorens trækbom, hvor der kan tilvælges kugletræk eller hitchkrog. Sprøjten er opbygget med fast træk, som tilbehør kan monteres styrbar træk. Den integrerede dobbeltblæser samt bomme styres præcis af den kraftige parallellift. Tanken, der er fremstillet af kunststof, rummer 3000 liter. Pumpen er en membran-pumpe med 4 kamre. Fra pumpen føres sprøjtevæsken gennem filter og flowmåler til 7 eller 9 sektionsventiler, der så forsyner bomsektionernes patenterede danfoil forstøvere.

Bommen er 3-delt og leveres fra 30 til 36 m arbejdsbredde. Inder-, mellem- og yderbommen er fremstillet af aluminium – og derfor let og stabil. Som en yderligere sikring er bommen ophængt i et pendulophæng, der tilmed stabiliseres af støddæmpere. Bommens position kan finjusteres ved hjælp af en kipcylinder. Derudover er der monteret individuel bomløft, der giver maksimal fleksibilitet i sidejusteringen af bommene. Sidebommenes ind- og udfoldning reguleres hydraulisk fra betjeningsboksen.





Udstyr til ConCorde II HD

Med den 3-delte ConCorde II 30 til 36 meter er der ikke gået på kompromis. Bomme er i aluminium for optimal bomstabilitet og mekanisk afvigerled samt individuel bomløft (-også negativ) er standard udstyr - sådan!!!

Standard udstyr på ConCorde II trailersprøjte 30-36 m (3-delt)

- 3 Fuldautomatiske vaskeprogrammer
- El ventiler der kan betjenes fra kabinen
- Elektronisk overvågning af ventiler
- Elektronisk niveaumåling i tank
- Individuel bomløft -også negativ
- Automatisk styring af lufttryk
- Automatisk styret AR 160 l membranpumpe
- Seperat pumpe til hurtigt bomskyl
- Standard hjulstørrelse 12.4x46 eller 18.4x38
- 3000 ltr. sprøjtetank med skala
- 270 ltr. opvarmet skyllevandstank kpl. med bomskyllesystem
- 15 ltr. tank til håndvask
- Pendulophængt sprøjtebom i aluminium
- 3-delt bom
- Bom opdelt i 7 eller 9 delbredder
- 1 stk. selvrensende trykfilter,1 stk. sugefilter og filter for rentvandspumpe
- Kemikaliefylder
- Roterende tankrenser
- Automatiske klapper til 24 m arbejdsbredde
- Skab for værnemidler
- Prodsøje 50 mm til hitchkrog
- Hjulskærme
- DSC (danfoil Spray Controller) med joystick
- Bom tilt
- Luftaffjedret hjulaksel
- Elektronisk styring af omrørerpumpe
- Hydraulisk affjedret parallellift
- Overløbs- og tilbageløbssikring
- Hydraulisk bremser
- Mekanisk afvigerled
- Eurofoil® forstøvere og drypstop

Ekstra udstyr til ConCorde II trailersprøjte 30-36 m (3-delt)

- Endedyser
- Selvnivellerende bom 4 sensorer
- Rough Terrain Control (RTC)
- Udvendigt vaskeudstyr med slangerulle
- Højtryksrenser med slangerulle
- TrackControl - styrbar træk
- Arbejdslys, LED
- Kemikalieskab
- Elektronisk vindmåler
- Automatisk fyldeudstyr
- Hjulføler
- Beskyttelsesskjold, bund
- Kugletræk
- Ekstra display på sprøjten
- Luftbremser
- Ekstra monteringssæt til traktor 2
- Stort DSC joystick
- Stort display 7"
- Opkobling til ISOBUS GPS
- GPS bomstyrings- og guidance computer med antenne (flere varianter)
- Udstyr til flydende gødning
- DSC Injectionssystem til 5 pumper (kan kun monteres på nye sprøjter og kan dermed ikke eftermonteres)

Se en detaljeret beskrivelse af ekstraudstyret på side 41-45

Standardudstyr på ConCorde II trailersprøjte 30-36 m 3-delt



Træk og støttefod

ConCorde II monteres med trækbom, hvor der er udskiftelig træk, der kan tilvælges kugletræk eller hitchkrog. Støttefoden er hydraulisk og lukkes op under kørsel.



Pendulophængt sprøjtebom

Den pendulophængte sprøjtebom sikrer en nøjagtig styring, en optimal affjedring af bommen og i sidste ende en meget stabil bom.



Bomrør i Alu

For at sikre en holdbar og stabil bom, bygges ConCorde II inder-, mellem- og yderbomme i aluminium - alle bomme er 3-delte.



Luftaffjedret hjulaksel

Den luftaffjedrede hjulaksel sikrer både en optimal afdæmpning af trailersprøjten i ujævnt terræn samt en effektiv affjedring af bommen,



24m arbejdsbredde

Bommen kan klappes ind til 24 m arbejdsbredde hvilket giver fleksibel sprøjtearbejde.



Baglys og markeringslys

ConCorde II marksprøjte er naturligvis monteret med godkendte baglys og markeringslys.




Hydraulisk affjedrede parallarme

De hydraulisk styrede og affjedrede parallelarme sikrer en præcis styring af bomhøjden samt en eksemplarisk affjedring, der sikrer en stabil bom.




3.000 l. sprøjtetank

ConCorde II leveres med en 3.000 l. sprøjtetank i kunststof. Dermed sikres en langtidsholdbar tank med et unik design.



270 l. rentvandstank

Optimal rengøring af sprøjten, da vandet er opvarmet via sprøjtens hydraulik.



Håndvask 15 l.

Håndvaskebeholderen indeholder 15 l. rent vand.



Transport

Bommene placeres i transportstilling, hvormed der sikres en lav transportbredde samt en optimal vægtfordeling.



7 eller 9 sektionsopdeling

Bommene er opdelt i 7 eller 9 sektioner som giver høj fleksibilitet i sprøjtearbejde og mulighed for afblænding af en eller flere sektioner.

Standardudstyr på ConCorde II trailersprøjte 30-36 m 3-delt




Lav egenvægt

Lav egenvægt giver danfoil ConCorde II en klar fordel i forhold til konventionelle sprøjter.



DSC (danfoil Spray Controller)

danfoils nye PC-baserede sprøjtecomputer med touchscreen og Joystick sikrer en optimal og overskuelig betjening af sprøjtens funktioner, læs mere på s. 35.



Automatisk vaskeprogrammer

Sprøjten kan rengøres fra kabinen med 3 automatiske vaskeprogrammer. Der er elektronisk overvågning på alle elventiler.



Pumpe

ConCorde II er monteret med en AR 160 l membranpumpe.



Skab for værnemidler

Til opbevaring af værnemidler.




Mekanisk afvigerled

Det mekaniske afvigerled sikrer din bom ved påkørsel. Afvigerledet kan afvige forud og bagud og vender automatisk tilbage til udgangspositionen.



Kemikaliefyldeudstyr

Den 35 l. kemikaliefylder kan trækkes ned for optimal betjening. Det indbyg--gede rensehoved fjerner nemt kemikalierester fra tomme dunke.




Overløbs- og tilbageløbssikring

ConCorde II marksprøjte er monteret med overløbs og tilbageløbssikring, således miljøforurening forebygges



LS - hydraulik

Marksprøjten er nem at til- og frakoble og kræver ingen brug af PTO. Alle ConCorde II sprøjter er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik (Load Sensing)



Hydraulisk bremse

ConCorde II er monteret med en hydraulisk bremse, der er med til at optimere din sikkerhed.



Individuel bomløft

Individuel bomløft giver maksimal fleksibilitet i sidejusteringen af bommene hvilket gør, at bommene kan tilpasse terrænet.



Elektronisk tanksensor

ConCorde II leveres som standard med en tanksensor, der elektronisk måler tankindholder. Dette kan aflæses direkte på DSC skærmen





Tekniske specifikationer


Tekniske specifikationer	ConCorde II 20-28M	ConCorde II HD 28-36M
Sprøjtetank	3.000 liter	3.000 liter
Rentvandstank	270 liter	270 liter
Håndvaskebeholder	15 liter	15 liter
Bomme	2-delt, inder- og yderbom i Alu	2/3-delt, inder-, mellem- og yderbom i Alu
Antal delsektioner	7 delsektioner	7 eller 9 delsektioner
Max bomhøjde	220 cm	220 cm
Arbejdsbredde	20 til 28 meter	28 til 36 meter
Pumpe	AR 160	AR 160
Filter	1 trykfilter, 1 sugefilter, drypstopfiltre, filter for rentvandspumpe	1 trykfilter, 1 sugefilter, drypstopfiltre, filter for rentvandspumpe
Hydraulik	LS styring (traktorkrav: min. 90 l./min ved 190 bar)	LS styring (traktorkrav: min. 95 l./min ved 190 bar)
Affjedring	Hydraulisk affjedring af bom	Hydraulisk affjedring af bom
Affjedring hjulaksel	Luftaffjedring af hjulaksel	Luftaffjedring af hjulaksel
Styringsystem	DSC (danfoil Spray Controller)	DSC (danfoil Spray Controller)
Vægt total (tom tank)	3.200 kg.	3.500 kg.
Standard hjulstørrelse	12,4x46 eller 18.4x38	12,4x46 eller 18.4x38
Frihøjde	60 cm (12.4x46)	60 cm (12.4x46)
Transportbredde	280 cm	Min. 280 - max.330 cm
Transporthøjde	370 cm (28m 390 cm.)	370 cm

Bombredder ConCorde II trailersprøjte		
Sprøjtebom	**Antal bomsektioner**	**Sektionsbredde i meter**
2-delt sprøjtebomme		
20 meter	7	1+3+4+4+4+3+1
24 meter	7	3+3+4+4+4+3+3
28 meter	7	3,5+3,5+4,5+5+4,5+3,5+3,5
30 meter HD	7	3+4+5+6+5+4+3
3-delt sprøjtebomme		
30 meter HD	7	3+4+5+6+5+4+3
32 meter HD	9	2+2+4+5+6+5+4+2+2
36 meter HD	9	3+3+4+5+6+5+4+3+3

danfoil injection
DSC

Med DSC Injection system køres kun med rent vand i hovedtanken, og med mulighed for at dosere op til fem forskellige sprøjtemidler samtidig. Ideen bag produktet er, at det skal være nemt at give forskellige sprøjtebehandlinger til forskellige områder på samme mark. På denne måde optimerers tiden i marken betragteligt, samtidig opnås en økonomisk besparelse. Ved at holde vand og kemikalier separat undgås spild af kemikalierester, og op til til fem doseringspumper kan styres med stor nøjagtighed.

DSC Injection, injektionssystem til marksprøjter med tilkoblet gps styring af injektionspumpe til styring efter markkort

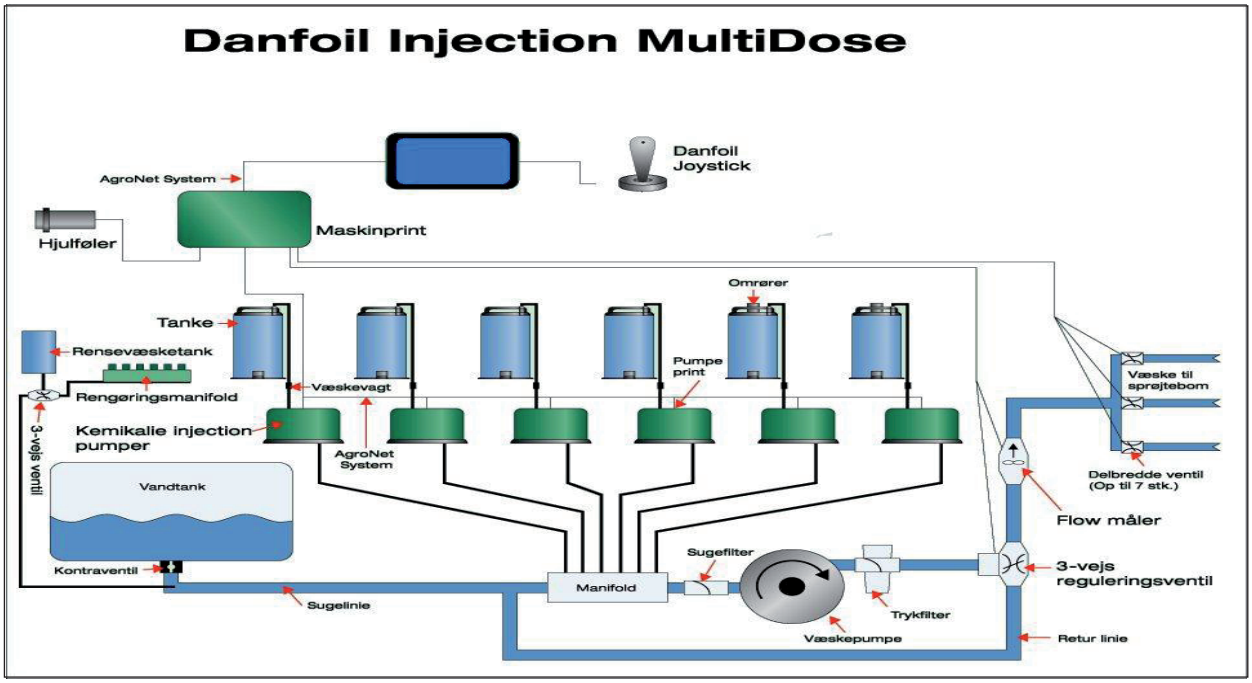

Klare fordele

Vand og kemikalier holdes separat, kemikalierne opbevares adskilt i stødsikre beholdere. Derved undgås problemer med restmængder i vandtanken og sprøjtesystemet.

Intet spild af kemikalierester, netop fordi vand og kemikalier først blandes i manifolden. Dermed kan kemikalieresterne, efter endt eller afbrudt sprøjteopgave, gemmes til næste sprøjtning.

Styring af op til 5 doseringspumper giver mulighed for at vælge et injectionssystem, der passer til den enkelte brugers behov. Systemet kan leveres fra 1 til 5 pumper.

Hurtigt kemikalieskift betyder, at det er meget simpel, at skifte fra et middel til et andet. Dermed er det muligt, at blande op til 5 forskellige sprøjtemidler samtidig, og individuel dosering.

Dosering af vand og kemikalier tilpasses løbende under sprøjtning, og kan ændres uafhængigt af hinanden, dette sker ved hjælp af et brugervenligt display, placeret i traktorens kabine.

Enkel og automatisk rengøring af sprøjtesystemet foretages uproblematisk og betyder, at brugeren umiddelbart efter kan fortsætte til næste sprøjteopgave.

Stor fleksibilitet i sprøjteopgaven idet injectionssystemet, kombineret med danfoils sprøjteprogram, giver mulighed for, at udføre en hel dags sprøjtearbejde, uden at brugeren skal tilbage til basen for opfyldning eller rengøring - herved opnås en betydelig tidsbesparelse.


danfoil injectionssystem DSC





Injectionssystemet

Pumpeopbygning fra 1 til 5 pumper.



Danfoil injectionsspumpe

Slangepumpen giver stor præcision, er robust og meget nemt at vedligeholde. Eneste sliddel er injectionsslangen.



Betjening

Dosering samt blanding af de forskellige kemikalier foregår fra førerkabinen.




Rent vand i tanken

Grundideen bag injectionssystemet er, at kemikalierne tilsættes separat, derved er der kun rent vand i sprøjtetanken, og maksimal fleksibilitet i sprøjtearbejdet.



Kemikaliedunke

Danfoil bruger godkendte opbevaringsdunke til kemikalierne. De leveres i 28 l. eller 100 l. Dunkene fås med eller uden omrøring og monteres på platform bygget til formålet.



Pumpe til omrøring af sprøjtetank (eks. udstyr)

Som tilbehør til injectionssystemet kan der monteres en ekstra pumpe til omrøring i sprøjtetanken. Det giver yderligere fleksibilitet, idet der kan tilsættes midler direkte i sprøjtetanken.



Rengøringssystem

Automatisk rengøringssystem med separat rengøringsdunk sikrer, at injectionssystemet holdes rent og at forskellige kemikalier ikke blandes.



Kalibrering

Et injectionssystem kræver kalibrering afhængig af forskellige typer kemikalier. På danfoils injectionssystem foregår dette let via enkel betjening på sprøjten.

Forslag til udstyrspakke til danfoil DSC injectionssystem

Injection system med 1 pumpe

- Stor 7" DSC touchscreen
- Std. hjulføler, flowmåler, 3-vejs reguleringsventil
- 1 stk. 28 ltr. tank uden omrører
- Kalibreringssæt
- Automatisk vaskesystem

Injection system med 2 pumper

- Stor 7" DSC touchscreen
- Std. hjulføler, flowmåler, 3-vejs reguleringsventil
- 1 stk. 28 ltr. tank med omrører
- 1 stk. 100 ltr. tank uden omrører
- Kalibreringssæt
- Automatisk vaskesystem

Injection system med 3 pumper

- Stor 7" DSC touchscreen
- Std. hjulføler, flowmåler, 3-vejs reguleringsventil
- 1 stk. 28 ltr. tank uden omrører
- 1 stk. 28 ltr. tank med omrører
- 1 stk. 100 ltr. tank med omrører
- Kalibreringssæt
- Automatisk vaskesystem

Injection system med 4 pumper

- Stor 7" DSC touchscreen
- Std. hjulføler, flowmåler, 3-vejs reguleringsventil
- 1 stk. 28 ltr. tank uden omrører
- 1 stk. 28 ltr. tank med omrører
- 1 stk. 100 ltr. tanke uden omrører
- 1 stk. 100 ltr. tanke med omrører
- Kalibreringssæt
- Automatisk vaskesystem

Injection system med 5 pumper

- Stor 7" DSC touchscreen
- Std. hjulføler, flowmåler, 3-vejs reguleringsventil
- 1 stk. 28 ltr. tank uden omrører
- 2 stk. 28 ltr. tanke med omrører
- 1 stk. 100 ltr. tanke uden omrører
- 1 stk. 100 ltr. tanke med omrører
- Kalibreringssæt
- Automatisk vaskesystem

Tilbehør til injection system

- 28 ltr. tank uden omrører
- 28 ltr. tank med omrører
- 100 ltr. tank uden omrører
- 100 ltr. tank med omrører
- Ekstra ramme for en stor eller to små tanke
- Ekstra monteringssæt for injection
- Pumpe til omrøring AR 160
- Kemikaliefylder incl. pumpe til omrøring
- Hydraulisk platform til inj. dunke

Injectionssprøjter leveres uden kemikaliefylder, ekstern sug, roterende tankrenser, bomskyllesystem Systemet leveres med AR 813 pumpe. Injectionssystemet kan ikke monteres på brugte maskiner.

danfoil DSC Spray Controller



danfoil DSC Spray Controller

- ver. I

Velkommen til fremtiden

danfoil har med den nye DSC (danfoil Spray Controller) samlet al sprøjtekontrol på et display med stor grafisk frihed. Det er muligt at rengøre sprøjten via automatisk vaskesystem, direkte fra kabinen. Systemet leveres standard med en 4,3" touchscreen, monitor og tilhørende DSC-joystick, til nem og hurtig håndtering af de mest anvendte funktioner.

Alle funktioner styres fra én touchskærm

Den integrerede sprøjtestyring, styrer alle sprøjtens funktioner, herunder styring af lufttrykket (mbar), væskekontrol, al hydraulisk betjening, sporfølgende træk, bomhøjderegulering, sektionsstyring, individuel bomløft, GPS-styring, væskeventiler samt generel styring af andet ekstraudstyr fx højtryksrenser. Rengøring af slanger og tank klares også direkte fra kabinen ved et simpelt tryk på skærmen.

Brugerfladen er enkel og overskuelig, og viser kun de nødvendige funktioner og informationer. Der følger joystick med til betjening af de mest brugte funktioner når sprøjten er i drift.

Med udgangspunkt i den konkrete arbejdsopgave, skifter skærmbillede på DSC'en, hvilket gør brugen af DSC'en meget simpel, og let for alle at anvende.

Integreret hjælpefunktion

DSC (danfoil Spray Controller) har en integreret hjælpefunktion installeret, så eksempelvis joystickets funktioner kan vises på skærmen.

Klare fordele



- Automatisk rengøring
- Én skærm med alle funktioner og oplysninger
- Let betjent touchscreen
- Grafisk overblik i en klasse for sig
- Hurtigt overblik over sprøjtens funktioner
- Integreret advarselssystem
- Overskuelig Joystick til sprøjte- og hydrauliske funktioner



Ekstraudstyr til DSC

- Opgrader til stor 7" skærm
- Få monteret en ekstra skærm på sprøjten
- Opgrader til DSC Comfort Joystick

Ekstraudstyr til AirBoss, ConCorde II Airforce 1 og AirHammer



Auto individuelbomløft Positiv og negativ

Bommen følger terrænet, både over og under vandret. Individuel bomløft giver maksimal fleksibilitet i sidejus-teringen af bommene.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	÷
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	√
Airforce 1 24-36 m	√
AirHammer 24-36 m	√



Selvnivellerende bom

Den selvnivellerende bom sikrer en konstant bomhøjde over afgrøden uanset terrænforskelle. Sensorerne på bommen justeres via ultralydsscanning af mark og afgrøde.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



Rough Terrain Control

Ved hjælp af topmoderne gyroskopisk teknologi og op til 7 ultralydssensorer styres vingerne over og under vandret. Dette sikrer en meget stabil bom i selv det mest udfordrende terræn.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	÷
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



TeeJet GPS

Med automatisk bomsektionsstyringen opnås en optimal sektionsafblænding, og dermed undgås overlap på marken, Det nye bomsektionsudstyr fra danfoil kan anvende alt lige fra Egnos til RTK-signaler, og kan samtidig bruges på traktorer der er forberedt til autostyring.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+

ISOBUS


ISOBUS GPS

Hvis traktoren er udstyret med en ISOBUS GPS er det muligt at bruge den til at styre sektionerne og væskemængden på sprøjten.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+

√ = Standardudstyr
+ = Ekstraudstyr
÷ = Kan ikke monteres


Ekstraudstyr til AirBoss, ConCorde II Airforce 1 og AirHammer



Autofyldeudstyr

Med autofyldeudstyret vides præcis hvor mange liter der er påfyldt sprøjtetanken. Vandmængden indtastes, og autofyldeudstyret sikrer, at påfyldningen stoppes når den ønskede mængde er nået.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



Vaskeudstyr

Med vaskeudstyr er det muligt at rengøre sprøjten i marken. Den påmonterede slangerulle anvender varm vand fra rentvandstanken.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



Højtryksrenser med slangerulle

Med højtryksrenseren rengøres sprøjten effektivt med varmt vand fra rentvandstanken.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



TrackControl - styrbar træk

ConCorde II trailersprøjte kan leveres med styrbar træk, som sikrer at trailersprøjten altid følger traktorens hjulspor. Derved undgås unødvendig nedkørsel af afgrøder.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	÷
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	÷
AirHammer 24-36 m	√



Skab til plantebeskyttelse

Giver mulighed for at opbevarer plantebeskyttelse og andre værnemidler.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



Elektronisk vindmåler

Den elektroniske vindmåler giver meldinger om vindhastighed og vindretning.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+

√ = Standardudstyr
+ = Ekstraudstyr
÷ = Kan ikke monteres

Ekstraudstyr til AirBoss, ConCorde II Airforce 1 og AirHammer



Endedyser

Endedyserne placeres vinklet og giver dig ekstra rækkevidde.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



Arbejdslys under bommen

Arbejdslys LED under bommen giver et godt overblik ved sprøjtning i mørke. Selv ude på 36m er alle forstøvere oplyst.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+



Bundskjold

Bundskjoldet monteres under chassiet og reducerer beskadigelsen på afgrøden, samt gør rengøring af sprøjten betydelig lettere.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	÷
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	÷
AirHammer 24-36 m	÷



Udstyr til flydende gødning

Ved at montere en ekstra sprøjtelinie på bommen, er det muligt at udbringe flydende gødning og samtidig undgå unødvendig slidtage på din primære sprøjtelinie.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	+
AirHammer 24-36 m	+

√ = Standardudstyr
+ = Ekstraudstyr
÷ = Kan ikke monteres

Ekstraudstyr til AirBoss, ConCorde II Airforce 1 og AirHammer



Comfort skærm

En ekstra skærm kan monteres på siden af sprøjten, dermed med alle sprøjtens funktioner betjenes direkte ved preparatfylderen.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	√
AirHammer 24-36 m	+



Stor Joystick

Stort griphåndtag for ekstra god komfort.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	÷
AirHammer 24-36 m	+



Luftbremser

Hvis traktoren er udstyret med luft kan sprøjten monteres med luftbremser, som alternativt til hydrauliske bremser.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	÷
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	÷
AirHammer 24-36 m	√



Ekstra monteringssæt til traktor 2

Påmonteres sprøjten på flere traktorer, er der mulighed for at få monteret et ekstra monteringssæt til traktor 2.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	÷
AirHammer 24-36 m	+




Comfort display

Et ekstra stort display på 7" giver en bedre oversigt over ikonerne på skærmen. Det er standard på injektionssprøjter.

Model	Status
AirBoss 15-24 m	+
ConCorde II 20-28 m	+
ConCorde II 30-36 m	+
Airforce 1 24-36 m	√
AirHammer 24-36 m	+

√ = Standardudstyr
+ = Ekstraudstyr
÷ = Kan ikke monteres

Ekstraudstyr til AirBoss, ConCorde II Airforce 1 og AirHammer



Pumpe til omrøring af sprøjtetank (ekstraudstyr)

Som tilbehør til injectionssystemet kan der monteres en ekstra pumpe til omrøring i sprøjtetanken. Det giver yderligere fleksibilitet, idet der kan tilsættes midler direkte i sprøjtetanken.

Model	Status
Inject. 1-5 pumper	+



Hydraulisk dunkholder

Der kan monteres en hydraulisk dunkholder til injectionsdunkene. Den kan sænkes til 20 cm over jorden, således den giver hensigtsmæssig løftehøjde.

Model	Status
Inject. 1-5 pumper	+



Vaskeudstyr til kemidunke

En ekstra præparat fylder kan anvendes til rengøring af dunke og til opbevaring af rest præparater. Disse kan efterfølgende udbringes på marken.


Model	Status
Inject. 1-5 pumper	+



Ekstra dunke til injections-system

Dunkene til injectionssystemet er velegnet til varig opbevaring af kemikalier. Derfor vælger mange at købe ekstra dunke, således disse kan monteres sprøjten afhængig af sprøjteopgave.

Model	Status
Inject. 1-5 pumper	+



Ekstra ramme for injectionsdunke

Der kan monteres en ekstra ramme til injectionsdunkene, hvis man ønsker at medbringe ekstra dunke - dette øger samtidig fleksibiliteten.

Model	Status
Inject. 1-5 pumper	+

√ = Standardudstyr
+ = Ekstraudstyr
÷ = Kan ikke monteres

Tak for din interesse for danfoil marksprøjter

Vore salgskonsulenter drøfter gerne danfoil sprøjtekonceptet med dig og herunder ved faktiske eksempler, beskriver hvilke konkrete fordele du vil kunne opnå ved at anvende en danfoil marksprøjte på din bedrift.

Demo af en danfoil marksprøjte hos dig!
Vore salgskonsulenter laver løbende demonstrationer af danfoil sprøjten og vi kommer gerne forbi din bedrift og viser dig de klare fordele ved danfoil sprøjten. Dette giver dig en enestående mulighed for at prøve maskine og sprøjtekoncept på din bedrift - du bliver med garanti overbevist!!!

Service i døgndrift
Vi vil gerne sikre, at du kommer bedst muligt fra start med din nye marksprøjte. Derfor tilbyder vi en landsdækkende serviceordning, der bliver varetaget af vores egne professionelle servicefolk. Vi ved, at det kan være dyrt, hvis marksprøjten af en eller anden grund holder stille, -derfor rykker vi hurtigt ud. I sprøjtesæsonen tilbyder vi døgnvagtordning, så du altid kan få fat i os.

- less is more...

- less liquid consumption
- more capacity
- less costs
- more spraying hours
- less fuel consumption
- more efficient spraying

danfoil®
Jellingvej 14 | DK-9230 Svenstrup J
Tlf. +45 98 67 42 33
www.danfoil.dk | info@danfoil.dk